

易飞扬2022营销报告

AOC专刊

第八期

ACE 历史回顾

114



耗设计升级，新版本即日宣告上市销售。

基于博通50G PAM4 7nm DSP。光口类型为MPO (APC)，测试常温和高温眼图TDECQ<2.0db，OMA灵敏度在-8dbm左右。

[illegible]

- 200G QSPF56 AOC
- 200G QSPF56 SR4
- 200G QSPF56转2X100G QSPF56 AOC
- 400G QSPF-DD AOC
- 400G QSPF-DD SR8
- 400G QSPF-DD转2X200G QSPF56 AOC

100G QSFP28 SFP4 AOC



20年4月，为适配高性能超算场景和高频计算场景应用，易飞扬发布零误码100G QSFP28 eSR4光模块增强型系列产品：支持25G/28G每通道，在系统不开FEC前提下，使用OM4光纤传输100m零误码。开启FEC时，传输距离最高可达300米（OM4）。该系列产品同时可选支持工业级温度范围。

基于细分市场的目的，易飞扬定义并开发了一系列差异化的AOC产品，包括超频低成本AOC lite版本，标准SR4 AOC版本，支持25GE零误码的eSR4 AOC版本，支持双速率的eSR4+AOC等，可以为客户提供最佳商用选择。

 紧固型有源光缆 (HAOC)




22年1月，易飞物推出一系列系固型HAOC产品，适用于户外的5G基站。

工作温度范围；同时，线缆采用室外铠装光缆，光纤线通过进口加强涤纶和微小不锈钢软管、编织网的铠装防护，具备防尘、防潮、抗压和抗鼠咬能力，使产品不惧5G前传严苛的室外环境，既可以胜任基站本身的数据传输和基站群之间的协同传输，也可以用于某些湿热环境下的边缘数据中心。其可靠性可以减少运维成本，是一款让客户放心满意的5G前传光互连解决方案。

 OCP峰会

OCF——开放计算项目峰会，由Facebook发起成立，核心成员还包括Microsoft，Intel等，每年3月在圣何塞举行，公认为数据中心领域最具影响力的盛会，数据中心市场技术与应

18年，易飞扬推出数据中心布线系统，在2018 OCP峰会上大放异彩，引得众多业内人士瞩目，深受客户赞誉。易飞扬紧

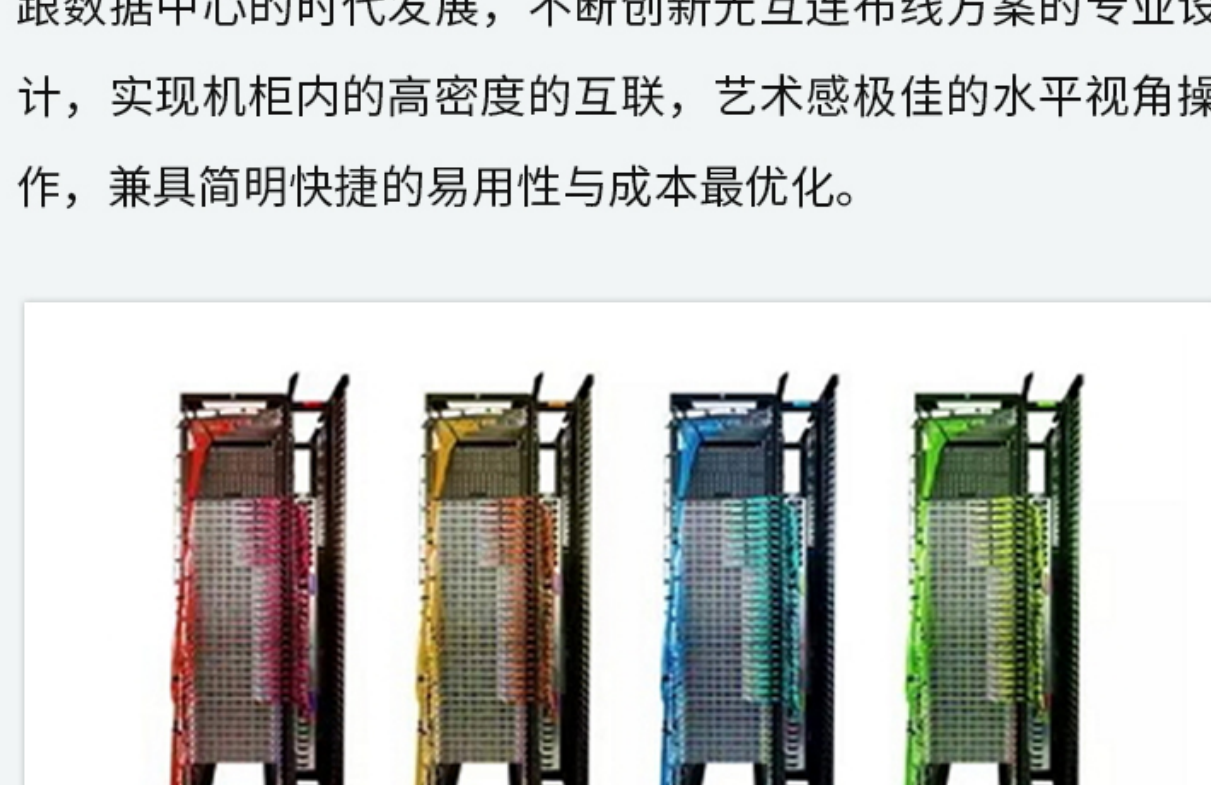

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



大 學 學 生 會 館



*如果您对我们的产品或解决方案感兴趣, 请直接回复邮件说明您的需求, 我们的销售经理会尽快与您取得联系!